

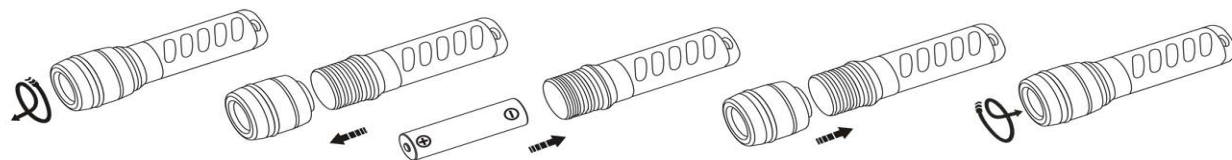


**Passo 1:** Installare due batterie CR123 o una batteria ricaricabile Tenenergy 30049 agli ioni di litio 18650 da 3,7V e 2600mAh (in vendita separatamente).

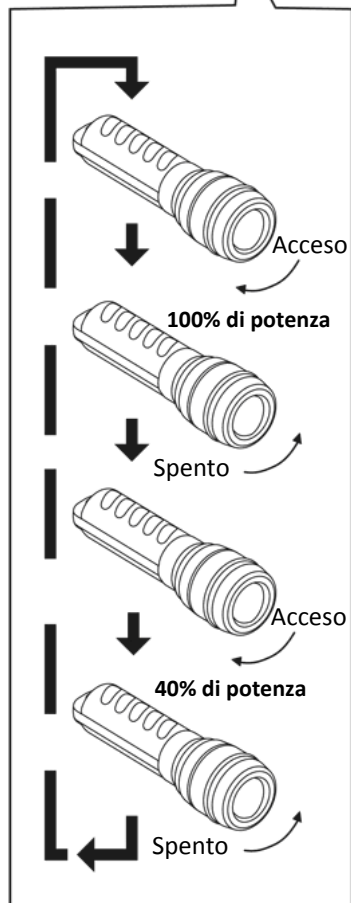


**Passo 2:** Ruotare la testa in senso orario per accendere la torcia. Ruotare di mezzo giro in senso antiorario per spegnerla.



**Passo 3:** La torcia utilizza due o-ring per mantenere una sigillatura di tenuta impermeabile.

- 1) Le superfici degli o-ring e delle sigillature devono essere perfettamente pulite.
- 2) o-ring per rilevare l'eventuale presenza di tagli, lacerazioni o altri danni e sostituirli se danneggiati o almeno una volta all'anno (articolo SL98103).
- 3) Lubrificare leggermente gli o-ring prima di ogni uso.

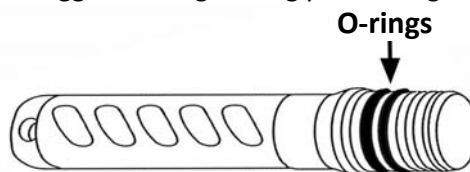

**Passo 4:** Utilizzare l'adattatore Y-S per montare la torcia sul SeaLife AquaPod®, sulla slitta dell'involucro della fotocamera o sulla fotocamera GoPro®.



SeaLife garantisce all'acquirente originale del prodotto, per un periodo di un (1) anno dalla data d'acquisto, che il prodotto non ha difetti di manifattura e di materiali. Se l'acquirente originale ritiene che il prodotto abbia un difetto, si consiglia di visitare prima il sito [www.sealife-cameras.com](http://www.sealife-cameras.com) per aggiornamenti e informazioni su come ottenere l'assistenza per la riparazione in garanzia. Per informazioni sulla restituzione, rivolgersi al rivenditore SeaLife locale o all'importatore del paese in cui è stato acquistato il prodotto.