

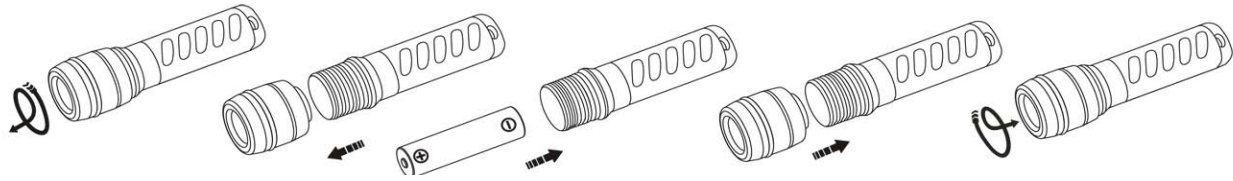


**Schritt 1:** Setzen Sie zwei CR123-Batterien oder einen Tenergy 30049 Li-Ionen-Akku 18650 mit 3,7 V und 2600 mAh ein (separat erhältlich).

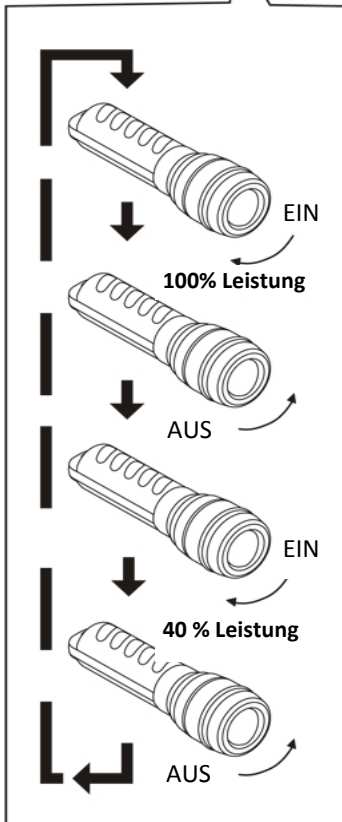


**Schritt 2:** Drehen Sie den Leuchtenkopf im Uhrzeigersinn, um die Leuchte einzuschalten. Drehen Sie den Leuchtenkopf um eine halbe Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn, um die Leuchte auszuschalten.



**Schritt 3:** Die Leuchte erhält ihre Wasserfestigkeit durch zwei O-Ringe.

- 1) O-Ringe und Dichtflächen müssen absolut sauber sein.
- 2) Prüfen Sie die O-Ringe auf Schnitte, Risse und sonstige Beschädigungen und wechseln Sie sie bei Beschädigung, aber mindestens einmal pro Jahr aus (Artikelnr. SL98103).
- 3) Fetten Sie die O-Ringe vor jedem Tauchgang leicht ein.

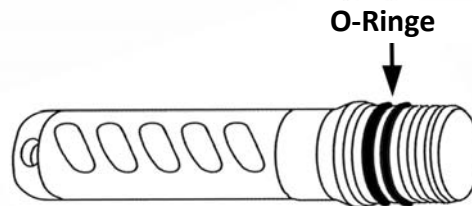

**Schritt 4:** Montieren Sie die Leuchte mit dem Y-S-Adapter am SeaLife AquaPod®, am Coldshoe-Adapter des Kameragehäuses oder an der GoPro®-Kamera.



SeaLife AquaPod®

Coldshoe-Montage

GoPro®-Kamera

SeaLife garantiert dem Erstkäufer des Produkts, dass das Produkt für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab Kaufdatum frei von Material- und Herstellungsfehlern ist. Im Fall eines vermuteten Produktdefekts sollten Sie zunächst auf der Website [www.sealife-cameras.com](http://www.sealife-cameras.com) nach Produktaktualisierungen und Informationen zu technischer Hilfe und zum Vorgehen bei Garantieansprüchen suchen. Informationen zur Rücksendung erhalten Sie bei Ihrem SeaLife-Händler oder -Importeur.